

LIMI muurin suunnittelussa muutamia huomioitavia asioita

- Ankkuri (perusratkaisu) aina joka toiseen harkkoon pysty sekä vaaka suunnassa.
- Ankkuri lisäksi aina myös alimman ja ylimmän harkon alle.
- Ankkuri lisäksi aina muurin kulman molemmille puolille.
- Ankkuri lisäksi aina päätyharkkoon.
- Rakentamisen ohjeeksi viittaus LIMI muurin yleiseen työselitykseen

Ankkuripituudet


Ylimmät ankkurit: yleensä pisimmät tai useampia tiheämmin
Keskiankkurit: pidempiä kuin alimmat ankkurit
Alimmat ankkurit: lyhimmät ankkurit

Perustuksen taso

Yleensä LIMI muurilla osa harkkomuurista jää maan alle, anturaa voi porrastaa harkkojen korkeuden kerrannaisilla

LIMI yläreunan porrastus

Porrastus tehdään harkkojen mitoilla. Koska harkot menevät sisäkkäin ponttiin, jyrkkä tasainen porrastus on kuitenkin kutakuinkin näin:

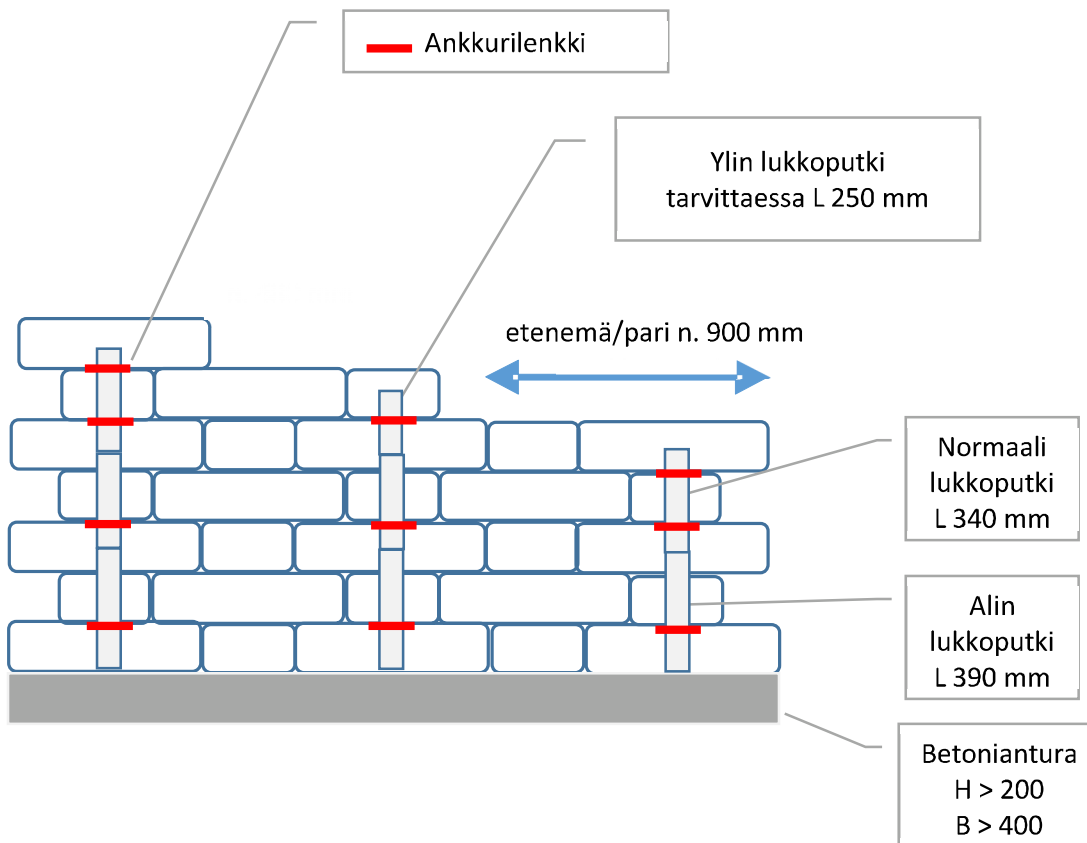

Päälipalkki

Jos muurille valetaan betoninen päälipalkki, saadaan harkkojen päät reiällinen yläpinta piiloon. Vaihtoehtona on liimata joitain vakio betonilaattoja portaisiin, porrastus ja päädyt jäävät näkyviin.

SOLCON OY

Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki
solcon@solcon.fi www.solcon.fi
09-671063